

Set Vario Smart
Gateway
SET VVSG 850-1

Página 1



Descripción del producto

Set Vario Smart Gateway en técnica de bus con las funciones llamar, hablar, ver y abrir puerta. Estación de puerta para montaje empotrado, en color blanco.

Número de teclas de llamada: 1

Volumen de suministro:

- Estación de puerta con vídeo Siedle Vario (BCM 653-..., BTLM 650-..., BTM 650-01)
- Smart Gateway (SG 150-...)
- Fuente de alimentación (NG 706-30/33-...)
- Fuente de alimentación del set (SNG 850-...)

Características de SNG 850-...

- 10 direcciones de bus para la alimentación de las estaciones de bus
- Contacto de luz y de abrepuertas integrado
- Programación: manual, Plug+Play o software de PC

Características técnicas

Tipo de contactos:	Contacto normalmente abierto 24 V, 2 A
Unidad de paso (TE):	9/6/6
Temperatura ambiente:	Estación de puerta -20 °C hasta +55 °C, Distribución 0 °C hasta +40 °C
Dimensiones (mm) An x Al x Pr:	131 x 331 x 30

Información del artículo

Descripción del artículo	Descripción del artículo	Color/el material	KG N° de artículo
SET VVSG 850-1 W	Set Vario Smart Gateway	Blanco	D 210010044-00



Set Vario Smart
Gateway
SET VVSG 850-1

Página 2

Accesorios



Descripción del artículo	Descripción del artículo	Color/el material	KG N° de artículo
DSC 602-0	Controlador protección contra robo	Negro	A 200017248-00
Vario 611 W	Reparación de pintura	Blanco	O 210007116-00
ZDS 601-0	Accesorio - Protección contra robo	Negro	B 200015804-00

Piezas de repuesto

Descripción del artículo	Descripción del artículo	Color/el material	KG N° de artículo
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-... W	Marco	Blanco	E 200048698-00
GA 612-...	Accesorio - caja montaje en superficie	Otros	E 200029981-00
MR 611-...	Llave para marco de montaje	Otros	E 210007513-00
Vario 611		Gris	E 210007484-00

Set Vario Smart
Gateway
SET VVSG 850-1

Página 3

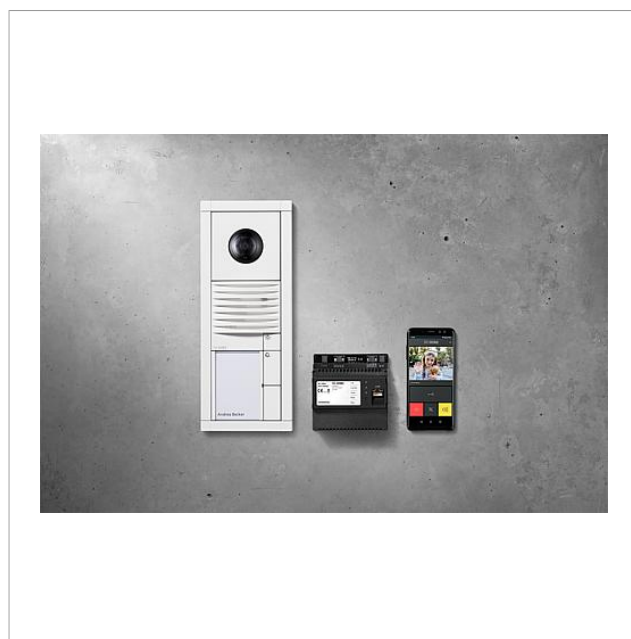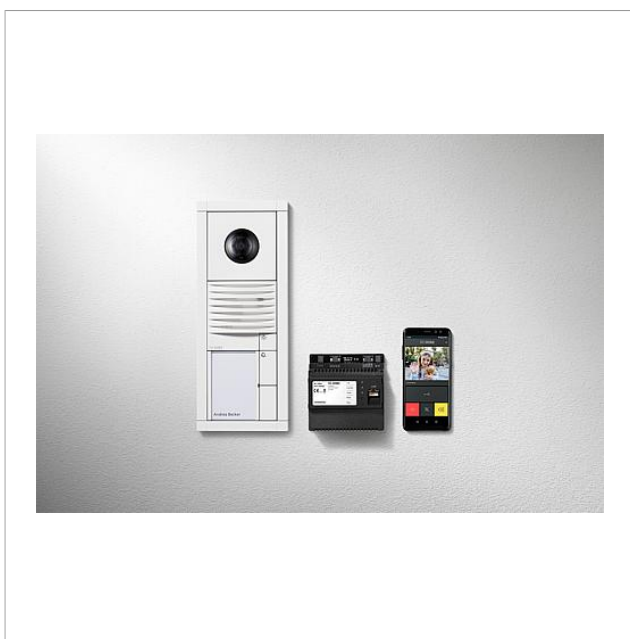



Set Vario Smart
Gateway
SET VVSG 850-1

Página 4

Información de producto	1,8 MB	Descargas
Puesta en marcha Instrucciones	1,9 MB	Descargas
Información adicional	109 kB	Descargas